

取り扱い説明書

品名 : ボックス間ケーブル
インターロックコネクタボックス用

型番 : T S C - C - 1

T S C - C - 3

T S C - C - 5

T S C - C - 1 - M T W

T S C - C - 3 - M T W

T S C - C - 5 - M T W

T S C - C - 1 L

T S C - C - 3 L

T S C - C - 5 L

T S C - C - 1 L - M T W

T S C - C - 3 L - M T W

T S C - C - 5 L - M T W

第4版 2005. 8. 8

製造元 : マドカシステム株式会社

目次

1.概要	3
2.構成	3
2-1. 製品構成	3
3.仕様・定格	3
4.ケーブル図	4
4-1.TSC-C□	4
4-2.TSC-C-□L	5
4-3.TSC-C-□-MTW	6
4-4.TSC-C-□L-MTW	7
5.接続	8
5-1. TSC-C□, TSC-C□-MTW	8
5-2. TSC-C□L, TSC-C-□L-MTW	9

1. 概要

本ケーブルはインターロックボックス間を接続する専用ケーブルです。

本ケーブルは TSC-MF-S, TSC-MF-M 専用です。

コネクタ形状が異なるため TSC-MF-L には使用出来ません。

2. 構成


2-1. 製品構成

品名	型番	内容
ボックス間ケーブル 1m	TSC-C-1	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 3m	TSC-C-3	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 5m	TSC-C-5	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 1m	TSC-C-1-MTW	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 3m	TSC-C-3-MTW	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 5m	TSC-C-5-MTW	コネクタード ストレート品
ボックス間ケーブル 1m	TSC-C-1L	コネクタード L型品
ボックス間ケーブル 3m	TSC-C-3L	コネクタード L型品
ボックス間ケーブル 5m	TSC-C-5L	コネクタード L型品
ボックス間ケーブル 1m	TSC-C-1L-MTW	コネクタード L型品
ボックス間ケーブル 3m	TSC-C-3L-MTW	コネクタード L型品
ボックス間ケーブル 5m	TSC-C-5L-MTW	コネクタード L型品


3. 仕様・定格

項目	仕様
耐振動	IEC60068-2-6 準拠
耐衝撃	IEC60068-2-27 準拠
使用周囲温度範囲	0～50℃
使用周囲湿度範囲	25～85%RH 結露無き事
保存周囲温度範囲	-10～50℃
使用周囲雰囲気	腐食性ガス無き事
耐電圧	300V(多芯ケーブル)
	600V(MTW線多芯ケーブル)

4-2. TSC-C-□L

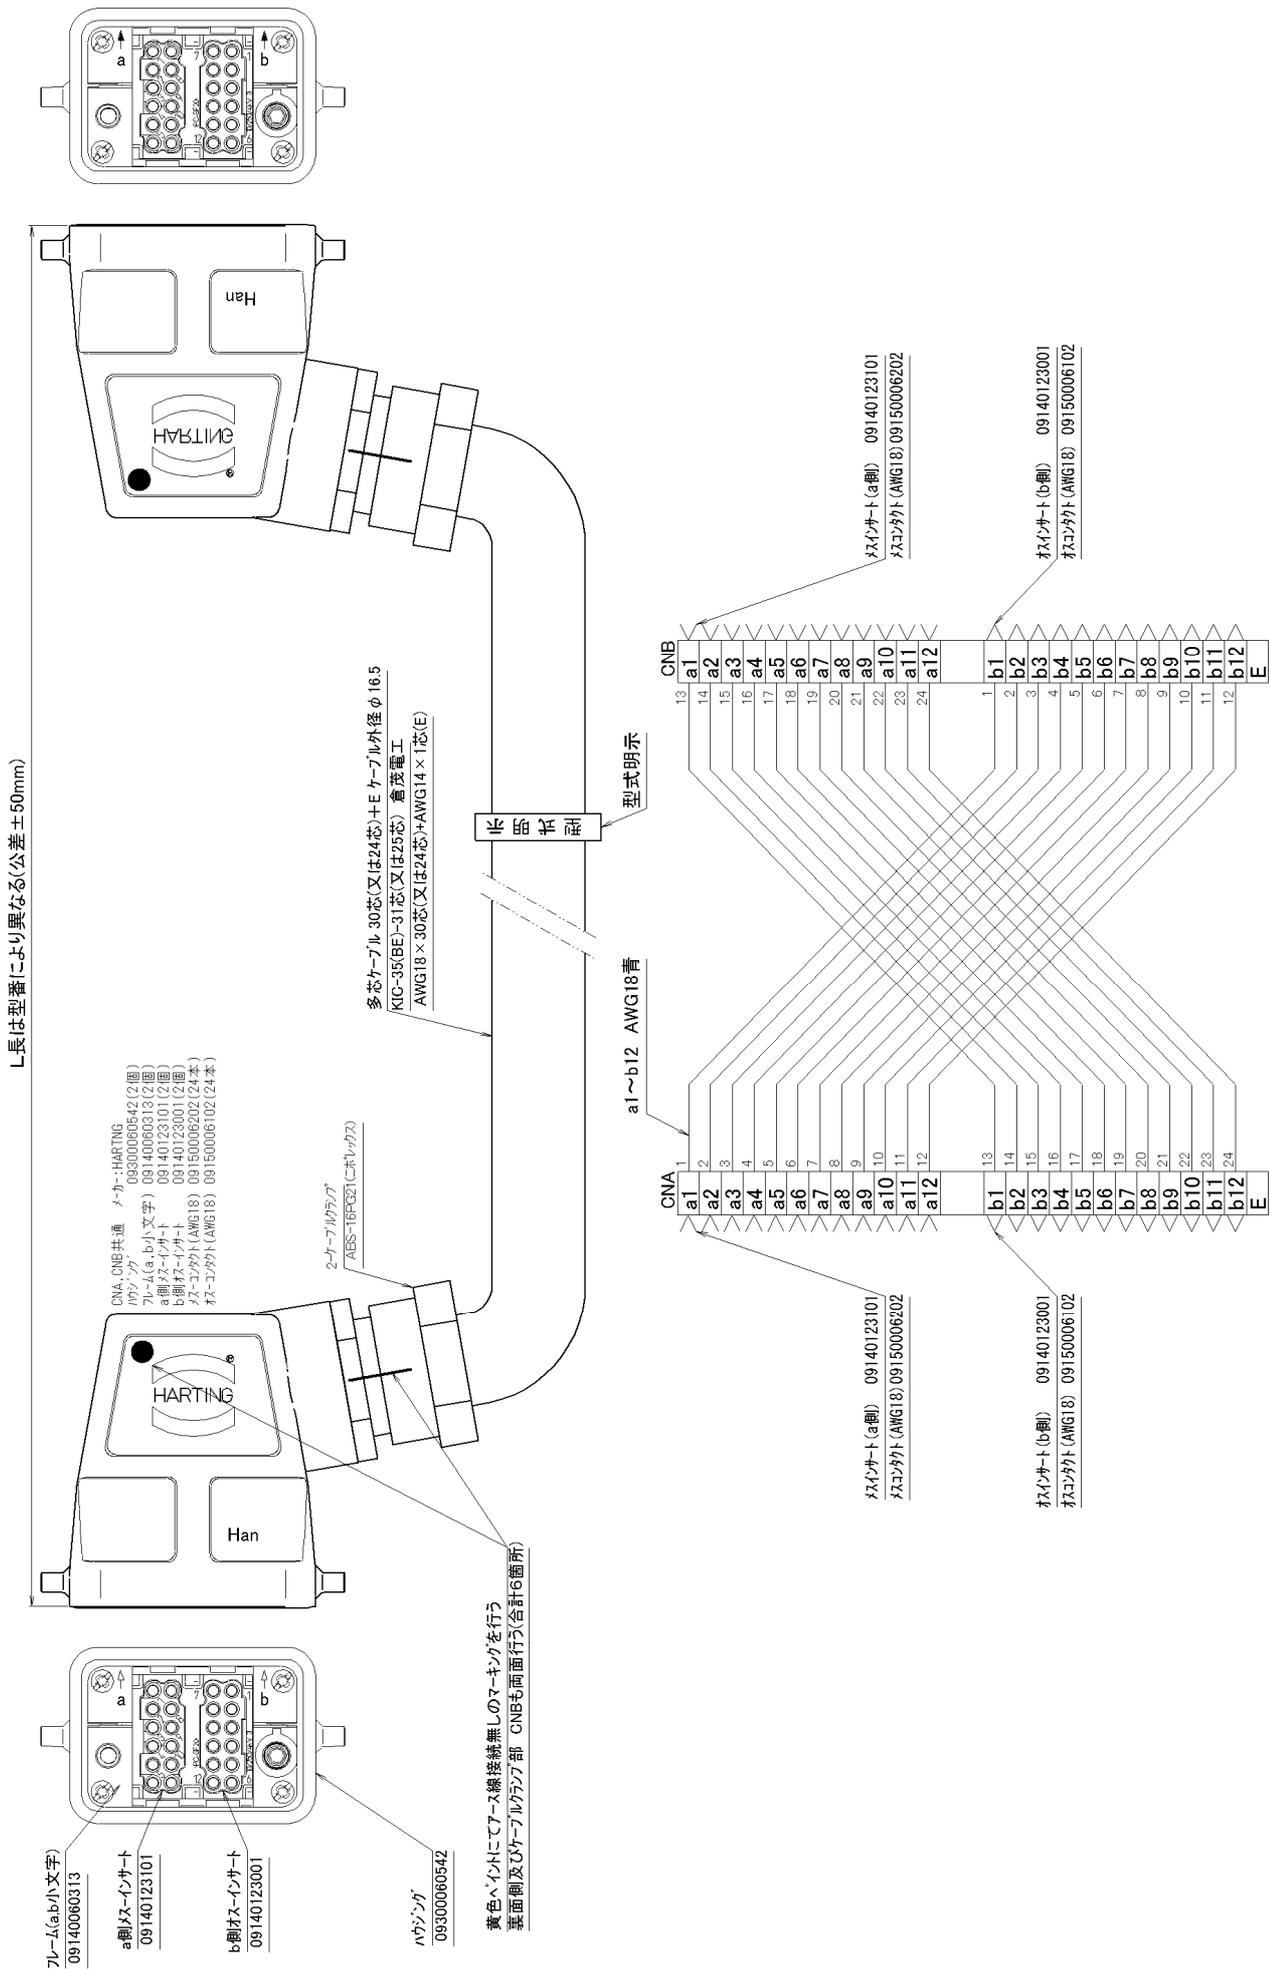

4-4. TSC-C-□L-MTW

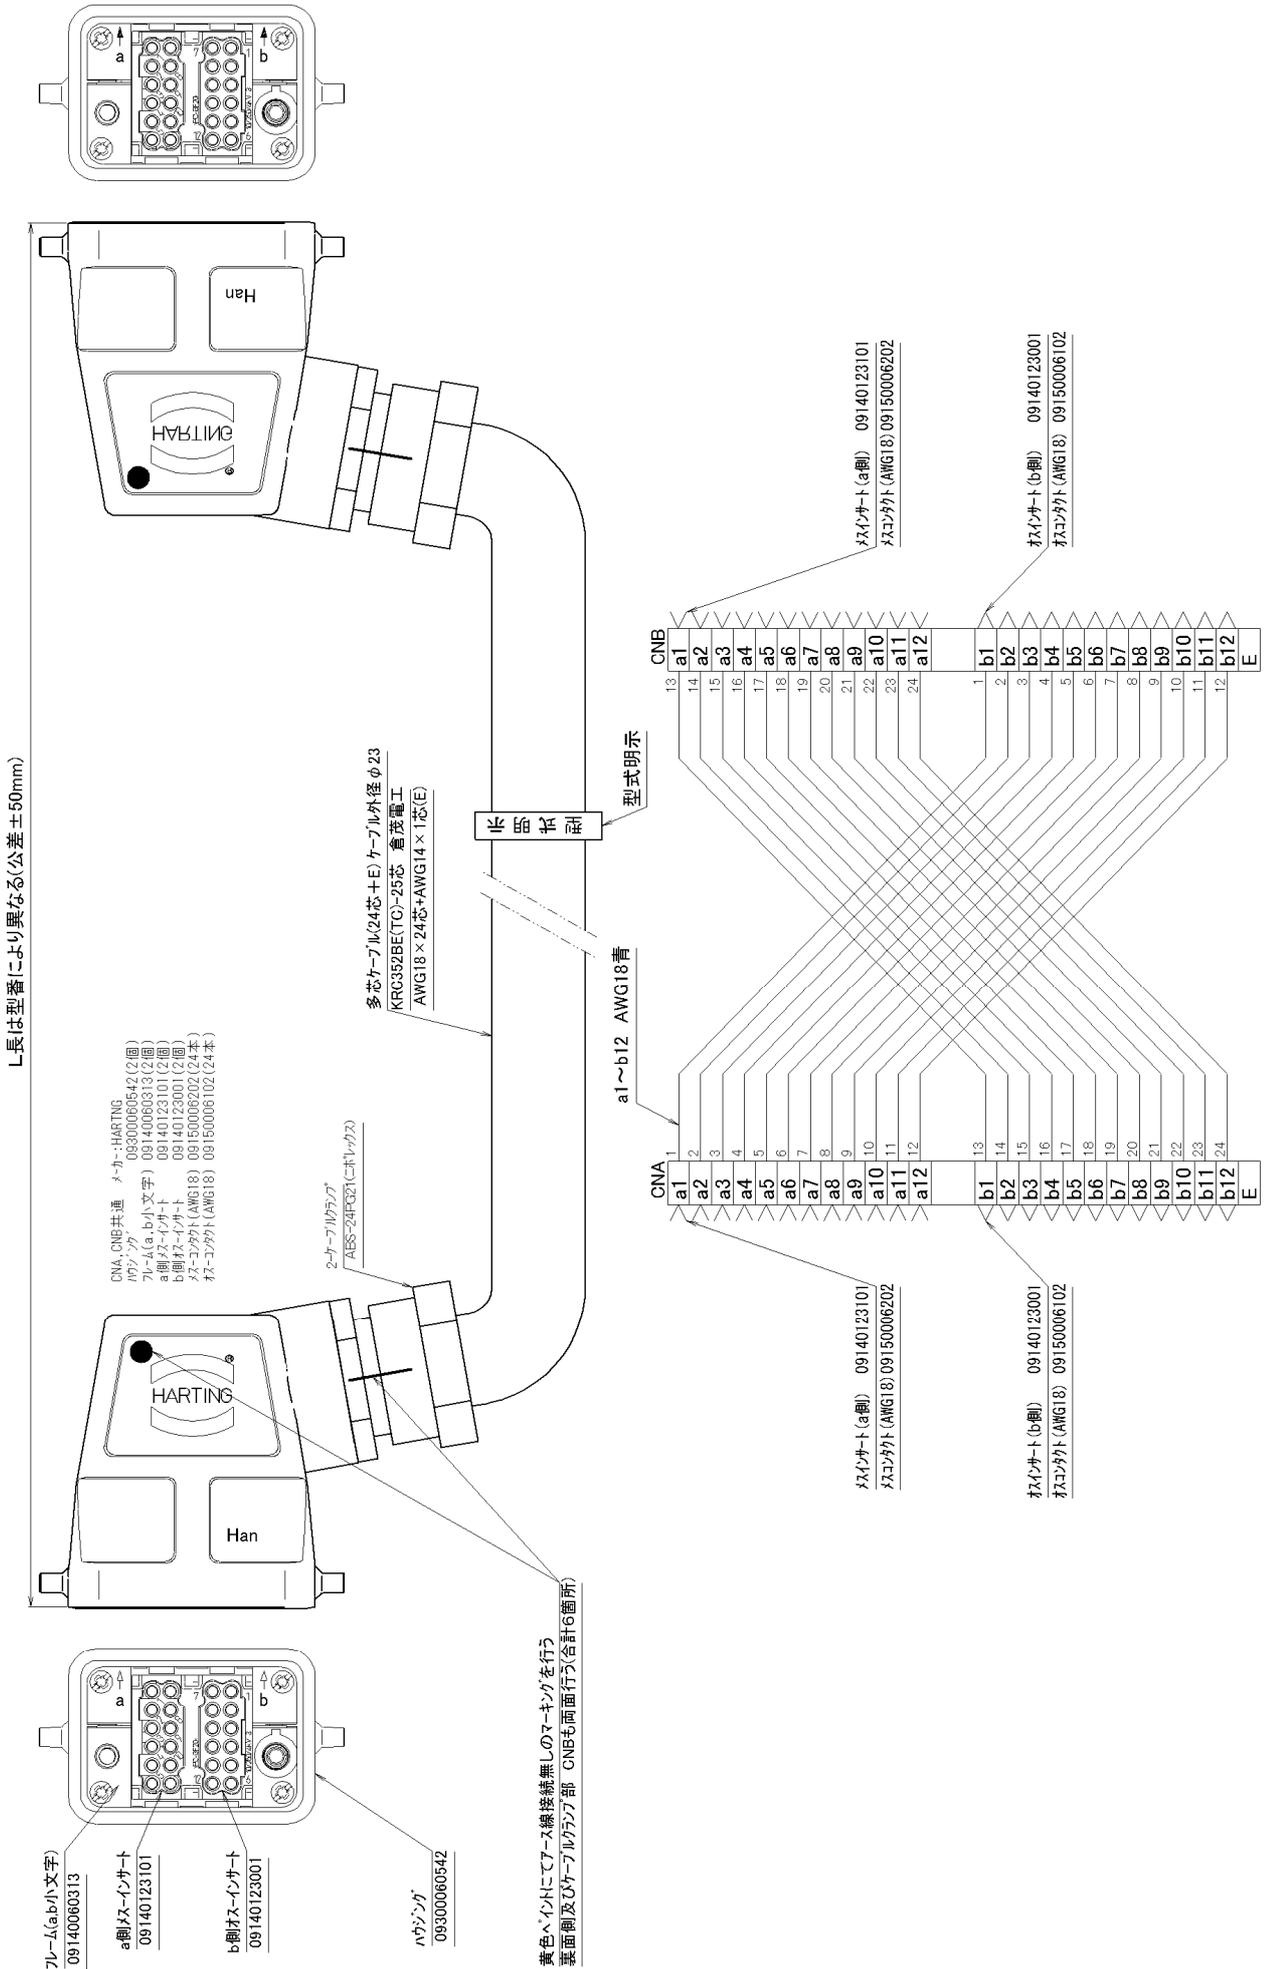


配線図


5. 接 続

5-1. TSC-C-□

TSC-C-□-MTW

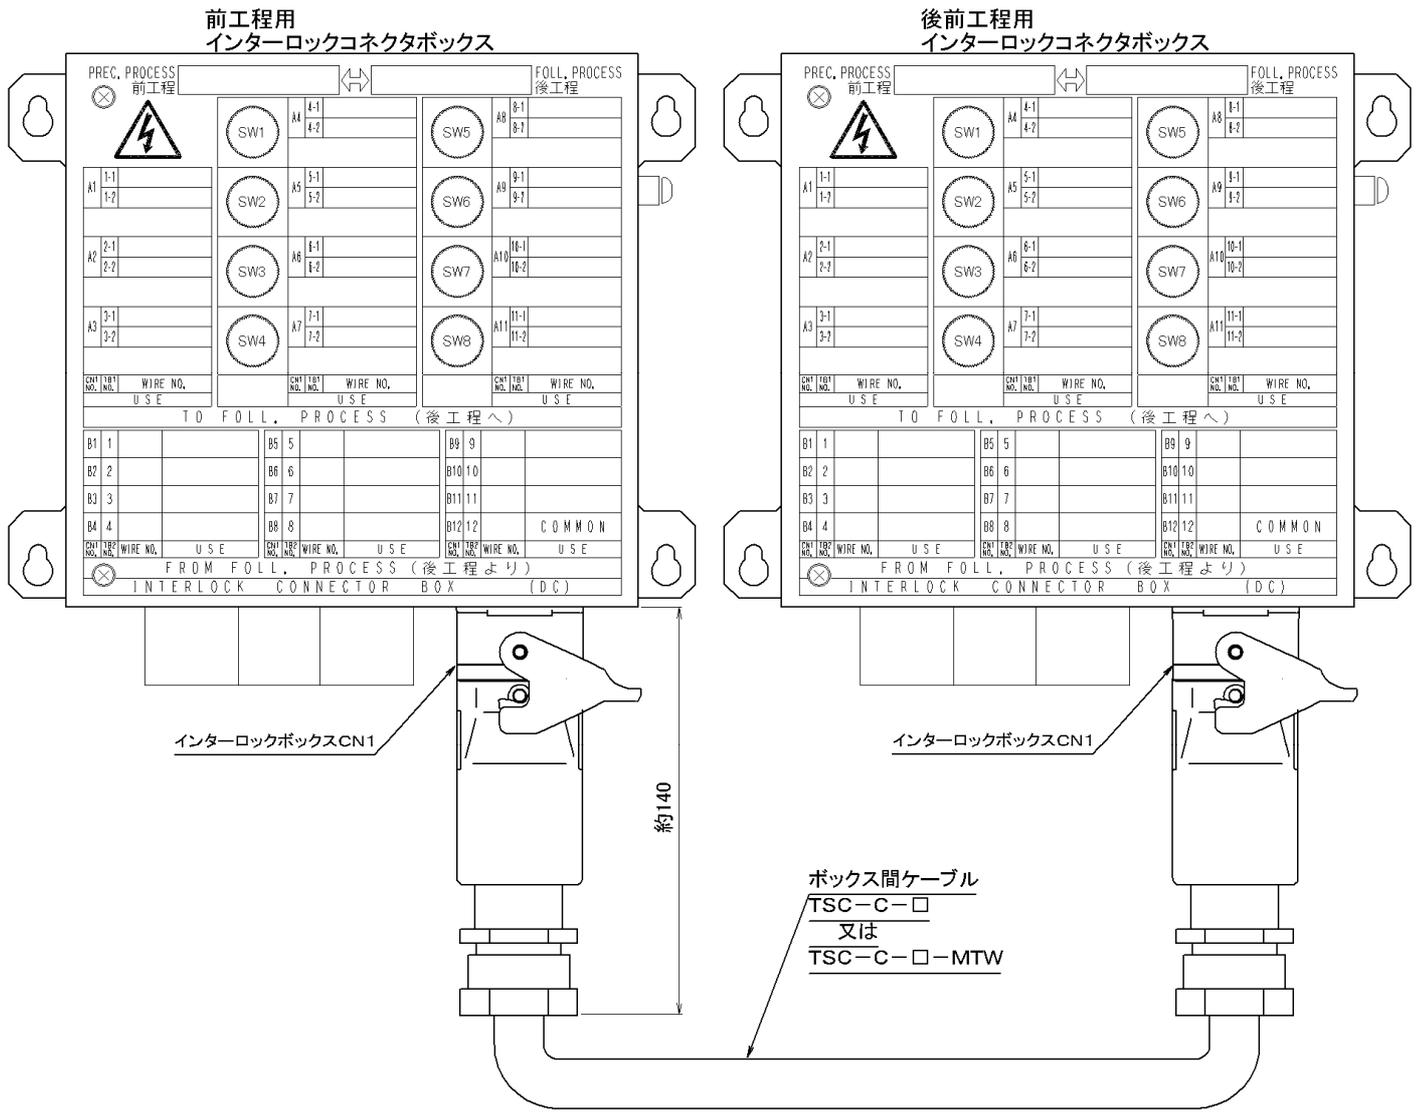


5-2. TSC-C-□L TSC-C-□L-MTW

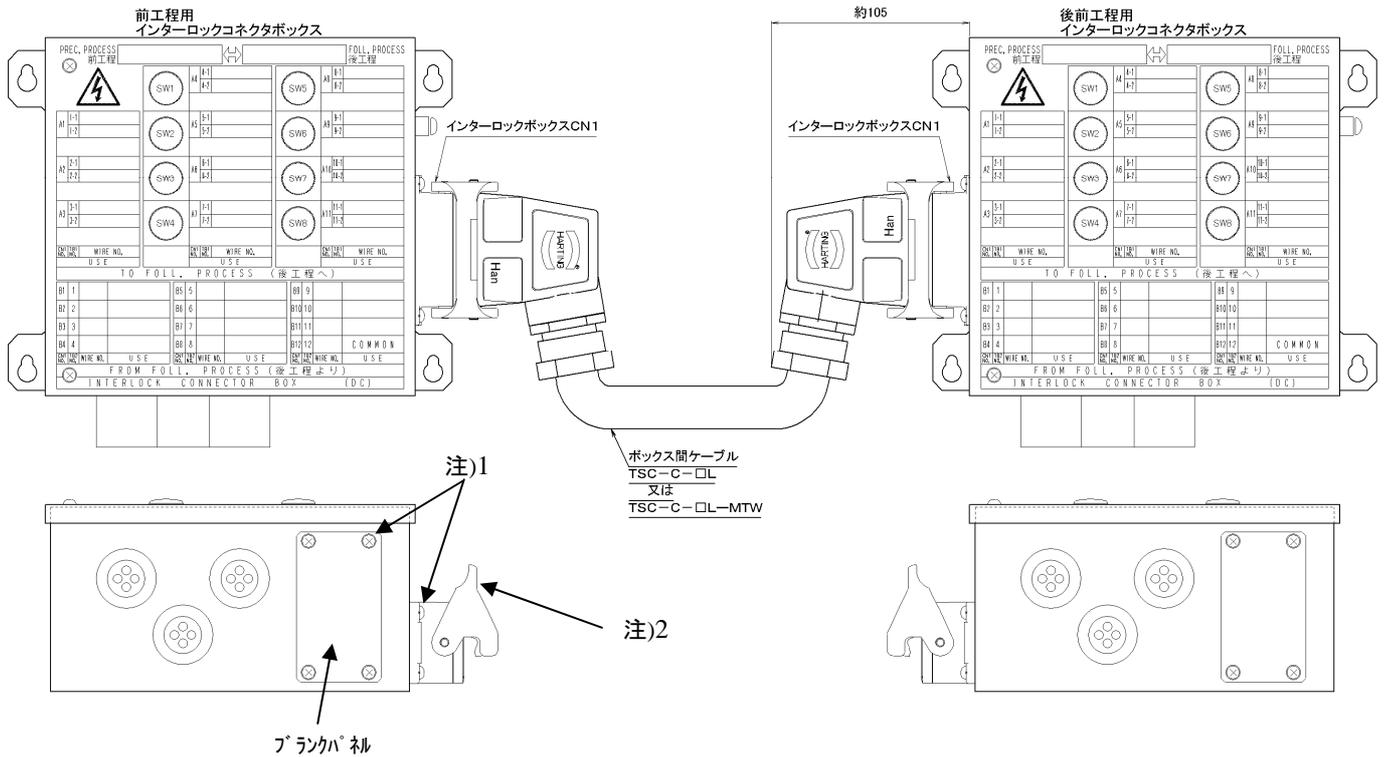

注1) CN1 は、M4×12 ミリピスで固定され、左右側面プランクパネルは M4×8 ミリピスで固定されています。
必ず CN1 の取り付けは M4×12 ミリピス、プランクパネルは M4×8 ミリピスを使用して固定ください。
(CN1 を左右側面に取り付ける場合)

注2) CN1 を右側面に取り付ける際には、CN1 ハウジングに付いている
ロックレバーを左取り付けに変更してください。

- ・ CN1 コネクタの通常出荷状態は下側取り付けとなっております。
左右どちらかの側面に取り付ける場合はユーザー様にて施工願います。
側面にコネクタを取り付ける場合、コネクタ A 側が必ず上側になるよう取り付けてください。

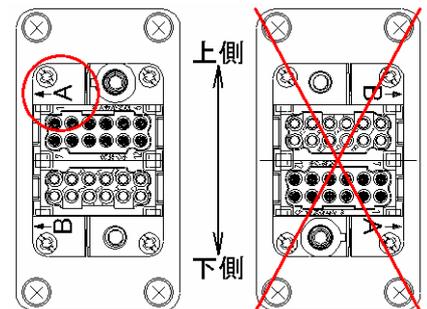

取り扱い説明書 改訂履歴

版 数	内 容	日 付
第 1 版	初版	2003/11/29
第 2 版	一般仕様 引用規格変更 TSC-C-□L 追加 接続コネクタ左右側面取り付け対応仕様追加 住所変更	2004/02/23 2004/02/23 2004/02/23 2004/02/23
第 3 版	内部配 線変更 アース接続廃止	2004/09/13
第 4 版	TSC-C-□-MTW 追加 TSC-C-□L-MTW 追加	2005/08/08

マドカシステム株式会社

MADOKA SYSTEM CO.,LTD

〒463-0003

愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22

クリエーション・コア名古屋208

TEL 052-736-7820 FAX 052-736-7821

URL: <http://www.madoka-system.com/>