


△D	22/10/28	アースマーク貼付位置変更、ホース側面→ハコ裏面	山田
△C	22/3/24	PB追加に伴う変更	山田
△B	18.11.22	ビス変更 M3×8小ワセム→M3×8ワ ハコ裏板金変更	山田
Rev.	Date	Content	Name




型番仕様
MCON-030-383 PB U* CM U*

- ⑩ U0: USB無し
UA: USB-A
UB: USB-B
 - ⑨ CM: 中国マルチ
 - ⑧ U0: USB無し
UA: USB-A
UB: USB-B
- ①ベース、②カバー材質
無印: アルミダイキャスト
PB: PBT (UL: V-0)

項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
1	ベース	アルミダイキャスト 銀色塗装		1
2	カバー	又は PBT 黒色 (UL V-0)		1
3	ロック	ABS ロック部白色 スライド部黒色		1
4	添付品ビス	M3×8小ワセムス(ベース&内部パネル固定用)		4
5	添付品ビス	M5×10アセット		1
6	添付品ビス	M5 内歯菊座金		1
7	パネル	仕様書2/2参照	MADOKA	1
8	--	--	--	--
9	--	--	--	--
10	--	--	--	--

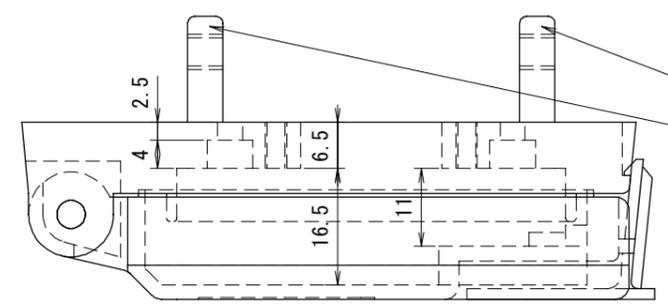


△C PBT品はアース部(2箇所)は無いです

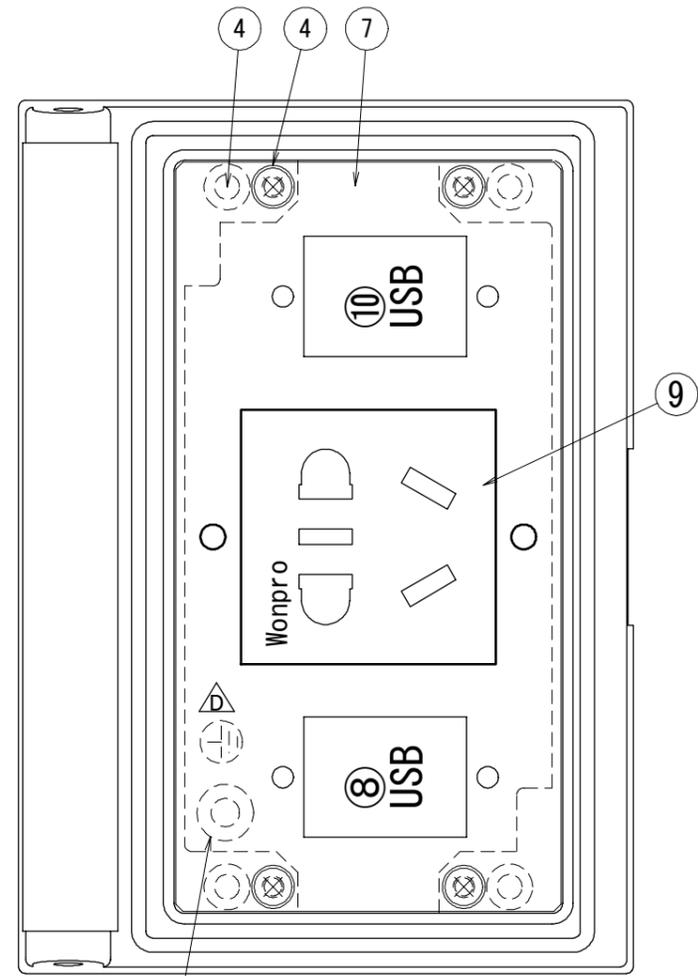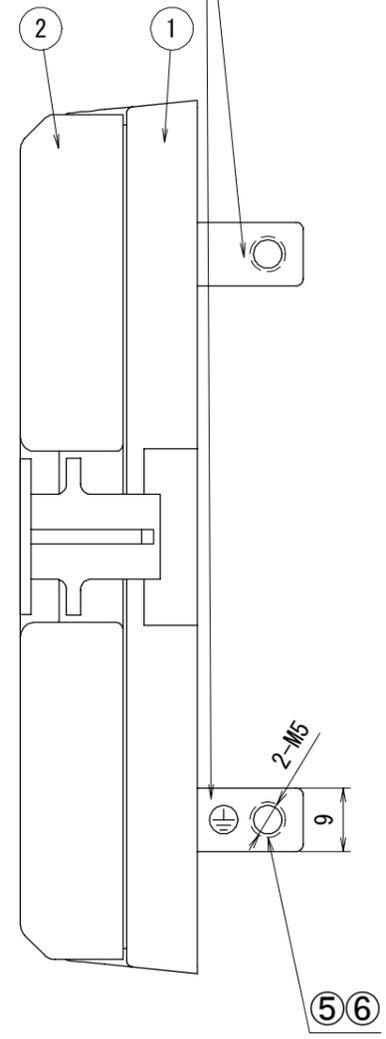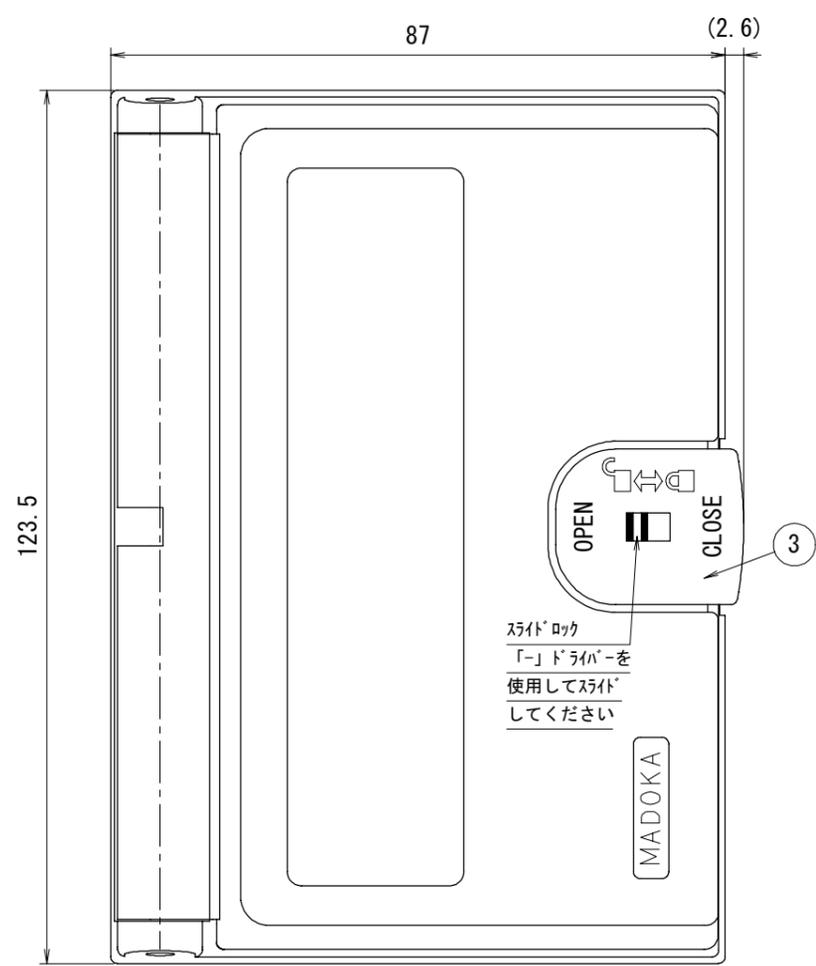


内部図

USB, ACアウレットの詳細は仕様2/2を参照してください。

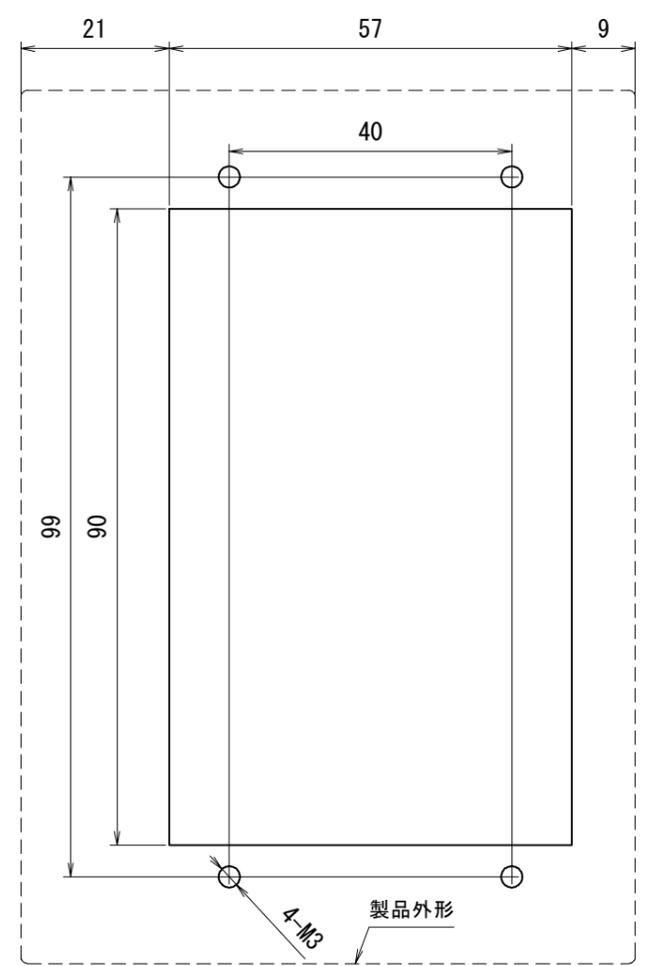


パネルカット図
推奨板厚 t=1.6以上

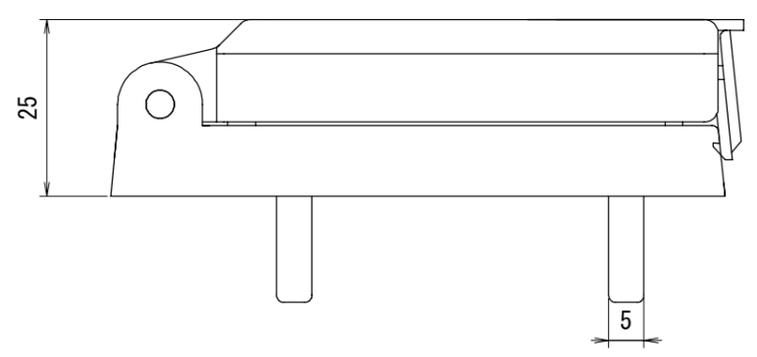

MADOKA SYSTEM co.,Ltd						Document Name	
						Panel Interface	
2018/11/13 Yamada Yamada 1/1						Type: MCON-030-383 U*CMU* 仕様図 1/2	
						Document No.	
Date Design Draft Check Confirm Scale						M0051A383D	
						A3	
						SIZE	

Rev.	Date	Content	Name
△	22/10/28	アースマーク貼付位置変更、ホース側面→ハコ裏面	山田
△	22/3/24	PB追加に伴う変更	山田
△	18.11.22	ビス変更 M3×8小ワセム→M3×8サラ ハコ裏板金変更	山田

⑨ ACアウトレット 詳細

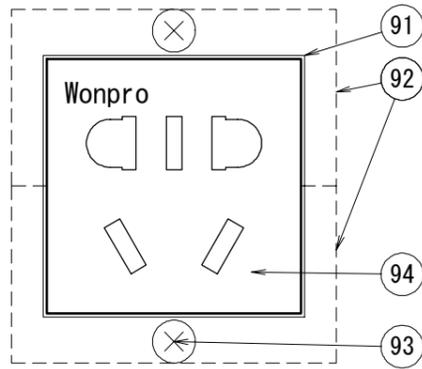

CM
中国向けマルチタイプ


型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
CM	91	パネル	M0051B383C 材質:SPCC t=1.6	MADOKA	1
	92	CMサボ-ト板金	M0051B992A t=2.6	MADOKA	2
	93	ビス	M3×8 サラ		2
	94	ACアウトレット	R16BTNS	Wonpro	1

型番仕様




MCON-030-383 PB U* CM U*

①ハース, ②カバー材質
無印:アルミダイキャスト
PB:PBT (UL:V-0)

- ⑩ U0:USB無し
UA:USB-A
UB:USB-B
- ⑨ CM:中国マルチ
- ⑧ U0:USB無し
UA:USB-A
UB:USB-B

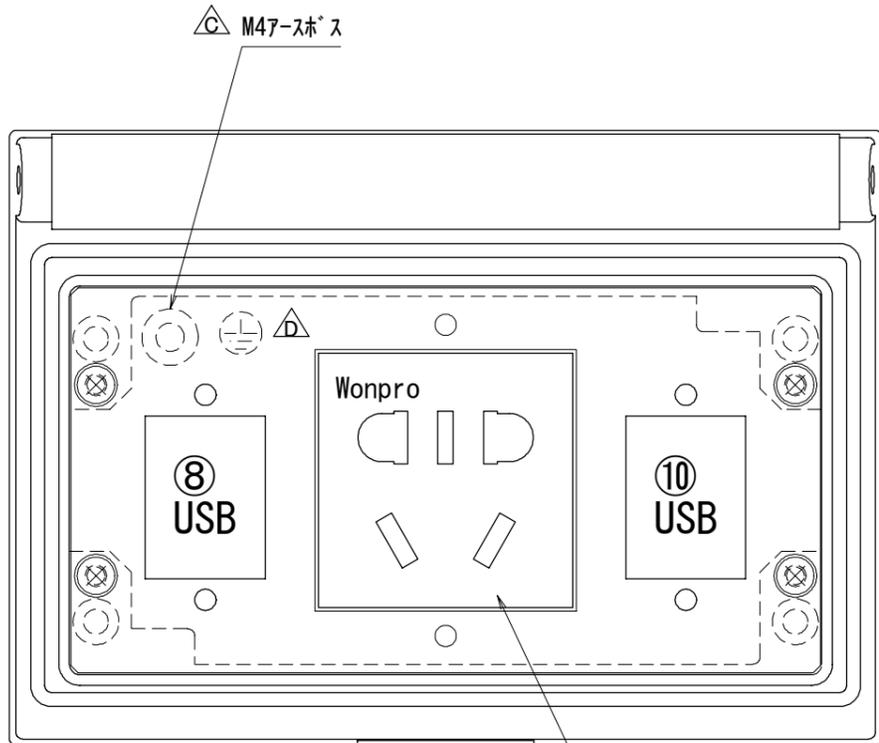

⑧⑩ USB詳細

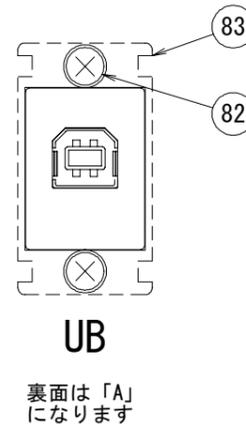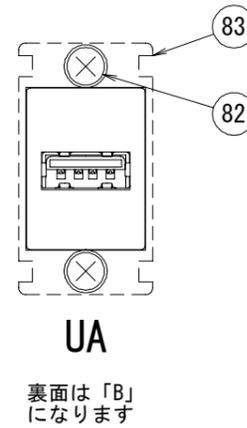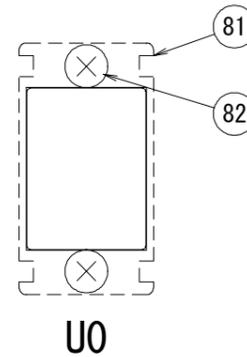

型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
U0	81	USBフランクパネル	MIUSB1-BL	MADOKA	1
	82	ビス	M3×8 小ワセムス	--	2
--	--	--	--	--	--

型番	項番	品名	定格/型番/材質	メーカー	数量
UA UB	83	USBコネクタ	MIUSB1-A-B	MADOKA	1
	82	ビス	M3×8 小ワセムス	--	2
--	--	--	--	--	--

MADOKA SYSTEM co.,ltd						Document Name	
						Panel Interface	
2018/11/13 Yamada Yamada 1/1						Type:MCON-030-383 U*CMU* 仕様図 2/2	
						Date Design Draft Check Confirm Scale	
						A3 SIZE	